


# Dichtsatz 612328

CAT Ø228.60 Ø268.30

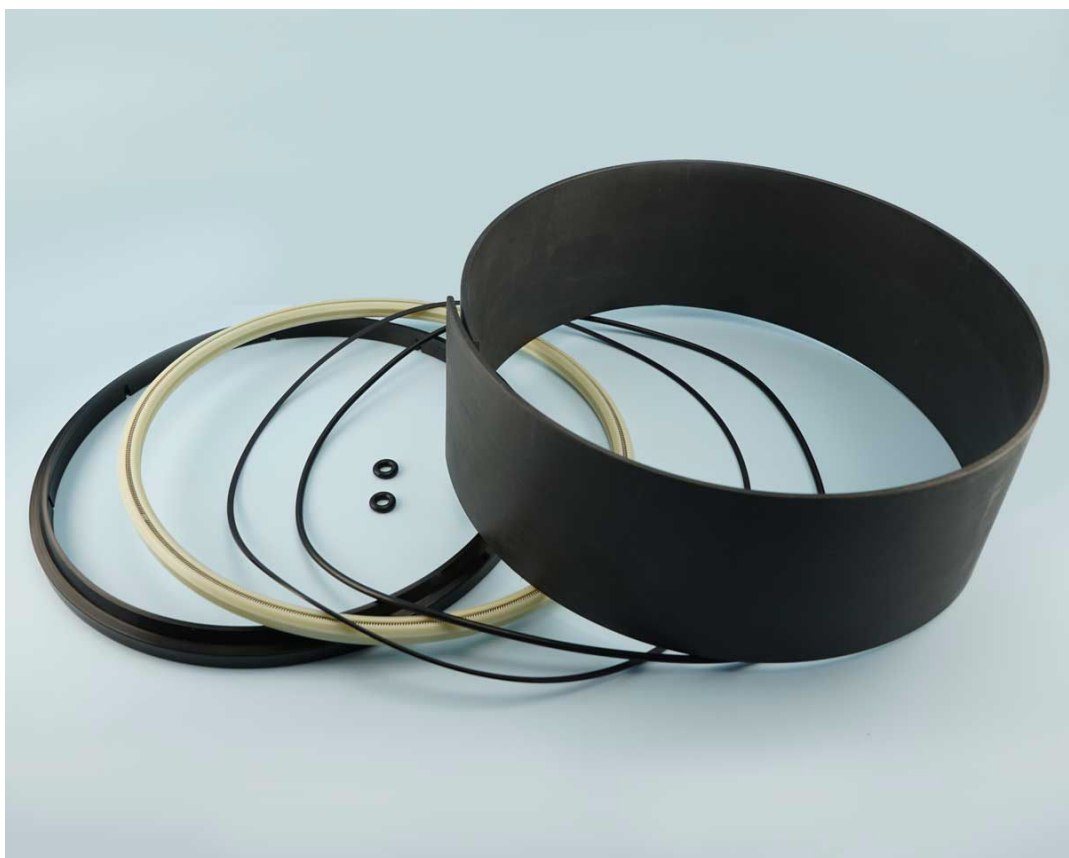

## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A228.60x246.60x 9.20/15.00 AP
<b>Nutring</b>	NR228.60x246.10x 9.60 spezial
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O253.60x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	SR253.60x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	
<b>O-Ring Kolben</b>	O006.15x 3.30 70Shore x2
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR268.30x262.00x95.40 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik